


Afwijkend kleurgebruik

Als in het drukproces niet de standaard kleuren van het FSC-label worden gebruikt, dan mag het FSC-label worden afgedrukt in de donkerste kleur die beschikbaar is op een effen achtergrond, waarbij voor voldoende contrast gezorgd dient te worden.

Voorbeeld afwijkende kleur:

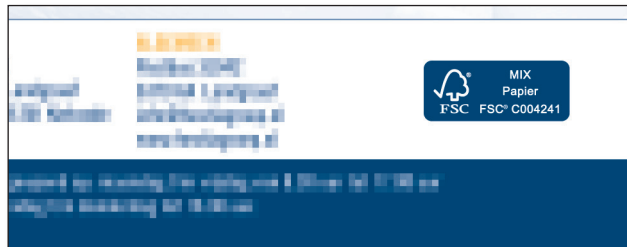

Wanneer het technisch niet mogelijk is om een witruimte te creëren t.b.v. het FSC-label, mag het label geproduceerd worden in zwart of wit op een achtergrond met voldoende contrast. Onze accountmanagers kunnen u van advies voorzien m.b.t. het contrast. De uiteindelijke beoordeling, of er al dan niet voor voldoende contrast is gezorgd, voeren wij echter niet zelf uit. Deze controle wordt uitgevoerd door de certificeerder. Het kan voorkomen dat deze beoordeling afwijkt van het uitgebrachte advies van onze accountmanagers.



Zie de volgende pagina voor de richtlijnen m.b.t. de **formaten** van het FSC-label.

Wat mag niet?

- Door de plaats van het label de suggestie wekken dat het label onderdeel is van andere informatie (bijvoorbeeld milieueclaims) die niet aan FSC gerelateerd is;
- Het label in een kader zetten;
- De kleur van het label veranderen (in uitzonderlijke gevallen kan door de certificeerder toestemming worden verleend voor afwijkend kleurgebruik, zie ook 'afwijkend kleurgebruik');
- Het label of logo draaien (roteren);
- Het label of logo combineren met het eigen merk van de gebruiker, op zo'n manier dat associatie met FSC gesuggereerd wordt of waardoor overlap met het FSC-label ontstaat;
- Het label of logo op een achtergrond plaatsen met een bepaald patroon.

Tot slot: alle nieuwe plaatsingen van het logo dienen altijd door de certificeerder goedgekeurd te worden!

Standaard label - staand

1. Minimum afmeting: minimaal 17 mm breed; de hoogte is afhankelijk van het soort label.
2. Witruimte rond het label van minimaal de hoogte van de letters FSC uit het logo.
3. Vorm: aan de vorm en opmaak van het standaard label mag niets veranderd worden;
4. Kleur: zwart/wit of groen (Pantone 626C), beide in dia-positief of dia-negatief.

Punt 1 en 2 samen, mogen alleen in z'n geheel in verhouding vergroot worden!

Voorbeelden:



Standaard label - liggend

1. Minimum afmeting: minimaal 12 mm hoog; de breedte is afhankelijk van het soort label.
2. Witruimte rond het label van minimaal de hoogte van de letters FSC uit het logo.
3. Vorm: aan de vorm en opmaak van het standaard label mag niets veranderd worden;
4. Kleur: zwart/wit of groen (Pantone 626C), beide in dia-positief of dia-negatief.

Punt 1 en 2 samen, mogen alleen in z'n geheel in verhouding vergroot worden!

Voorbeelden:



Mini-label - staand/liggend

Wanneer er niet voldoende ruimte is om het standaard label toe te passen, kan in uitzonderlijke gevallen het zogenaamde mini-label worden gebruikt.

Voor het gebruik van het mini-label moet altijd toestemming worden gevraagd bij de certificeerder. Wanneer het afgewerkt formaat van het eindproduct A5 of kleiner is, mag het mini-label altijd worden toegepast.

Voor het mini-label geldt de volgende minimale afmeting:

- staand - 9 mm breed;
- liggend - 6 mm hoog.

Voorbeelden:

